# RefLED Superia Retro MR16 4,4W 380lm DIM 840 36°

Code article 0029216

RefLED™ Superia Retro MR16 4,4W 380lm DIM 840 36°. Gamme de lampes LED en verre effet RETRO sans rebord de couleur - Culot GU5.3. Lampes TBT 100% retrofit avec les lampes halogènes TBT. Jusqu'à 80% d'économies d'énergie. IRC80 - Disponible en version 3000K / 4000K. Compatible avec les transformateurs ferromagnétiques et la plupart des transformateurs électroniques (appareillage non fourni). Faisceau : 36°. Dimmable (par variateur). Durée de vie : 25.000 heures. Garantie 5 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

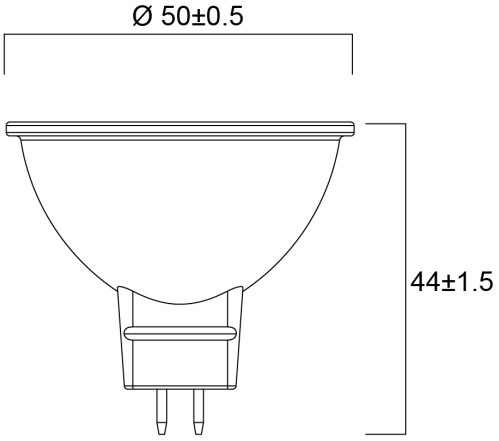


### Photométrie

# RefLED Superia Retro MR16 4,4W 380lm DIM 840 36°

Code article 0029216

SYLVANIA

## Données générales

| | |
|---|---|
| Nom du produit | RefLED Superia Retro MR16 4,4W 380lm DIM 840 36° |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 4.4 |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -20°C...+40°C |
| Température ambiante moyenne (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4741096 |
| Garantie | 5 ans |

## Données optiques

| | |
|---|---|
| Flux lumineux utile (lm) | 380 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Couleur de lumière | Blanc froid |
| IRC (Ra) | 80 |
| Consistance des couleurs (SDCM) | 6 |
| Variation SDCM | SDCM6 |
| Intensité lumineuse (cd) | 900 |
| Angle de faisceau (°) | 36 |
| Groupe de risques photobiologiques | RG1 |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) | 70 |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Consommation électrique (W) | 4.4 |
| Puissance (W) | 4.4 |
| Equivalent watt (W) | 35 |
| Alimentation/Tension secteur - min (V) | 12 |
| Alimentation/Tension secteur - max (V) | 12 |
| Ballast requis | Oui |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée | >50000 |
| Dimmable | Oui |
| Courant d'appel (A) | 6.5 |
| Durée du courant d'appel (µs) | 500 |
| Etiquette énergétique (classe) | F |

## Durée de vie

| | |
|---|---|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 25000 |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 25000 |
| Durée de vie moyenne (h) | 25000 |

## Données physiques

| | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 44 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 50 |
| Poids (kg) | 0.03 |

# RefLED Superia Retro MR16 4,4W 380lm DIM 840 36°

Code article 0029216

## Emballage

| | |
|---|---|
| Code EAN | 5410288292168 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 6.1 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 5.1 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 8.2 |
| DUN14 (extérieur) | 15410288292165 |
| Unités par emballage intérieur | 6 |
| Hauteur de l'emballage intérieur (cm) | 16.4 |
| Profondeur de l'emballage intérieur (cm) | 13.2 |
| Longueur de l'emballage intérieur (cm) | 9.3 |
| DUN14 (intérieur) | 25410288292162 |
| unités par emballage extérieur | 48 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 34.6 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 28.2 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 20.8 |

## Sécurité

| | |
|---|---|
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | -20-40 |
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Non applicable |
| Lampe à objectif spécial | Non |
| A utiliser uniquement en environnement sec | Oui |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Oui |
| Message de sécurité | Convient aux transformateurs/variateurs approuvés |